

Создано: 22.02.2025 в 03:46

Обновлено: 01.12.2025 в 03:54

<https://vladimir.move.ru/objects/9273149025>

Алексей

79190119399

для заметок

Владимирская область, Собинский район,

16 900 000 ₽

Владимирская область, Собинский район,

ПП - Производственное помещение

Общая площадь

600 м²

Детали объекта

Тип сделки

Продам

Раздел


[Коммерческая недвижимость](#)



Описание

Продается линия по производству пеллет и действующее производство по переработке древесины. Производство расположено на участке 0,43 га. На территории находится капитальное кирпичное здание - 609,6 м.кв., сушильная камера, две дисковых пилорамы, четырехсторонний станок, делительный станок, а также другое вспомогательное оборудование, позволяющее выпускать качественный материал. Имеется погрузчик балканкар 1788,33, трактор МТЗ. Участок расположен рядом с лесоскладом, сырье для производства в 30 метрах. На объекте твердотопливное отопление, газ по границе, в случае необходимости возможен перевод системы отопления. 100 кВт электроэнергии, свой трансформатор..Сушилка - MGR-50 (55м3) Внутренний (полезный) размер

сушильной камеры (фронт x глубина x высота до фальш. потолка): 6,6 x 6,1 x 4,2 м Объем загрузки пиломатериала (при толщине 50мм/40мм и прокладках 25мм): 55 м3/50 м3 Пилорама - ДП-450 (Брянск, Сиена) 2x7,5 кВт Дисковая пилорама ДП-450 предназначена для распиловки бревен ? до 450 мм на необрезную или обрезную доску, брус. Пилорама представляет собой жесткую раму с точными направляющими, на которую установлена пильная каретка с двумя горизонтальными пилами (?500мм). Передвижение каретки с 2-мя горизонтально установленными дисками ? 500 мм автоматическое (пиление на 6,5м - 45секунд, возврат каретки ускоренный - 15 секунд), управление с пульта оператора. Частотный преобразователь позволяет плавно регулировать скорость подачи в процессе пиления и увеличить скорость возврата каретки. Торцовочный станок BOARKE MACHINE Taiwan Станок подходит для различных потребностей деревообрабатывающих отраслей, отличается точностью, эффективностью и универсальностью. Заточный станок -2шт. BOARKE MACHINE Taiwan предназначен для поддержания в рабочем состоянии режущих инструментов, таких как ножи, фрезы и пилы. Ленточно-делительный станок CHP-102A (15 кВт) Taiwan Назначение: деление трёхканального и четырёхканального бруса по толщине в горизонтальной плоскости для получения качественного обрезного пиломатериала. Четырехсторонний станок Richman VH-m515s. Он предназначен для высокоточной четырёхсторонней обработки заготовок с целью получения высококачественных изделий за один проход. Кромкообрезной ЦОД-450. Предназначен для обрезания кромок и раскроя необрезной

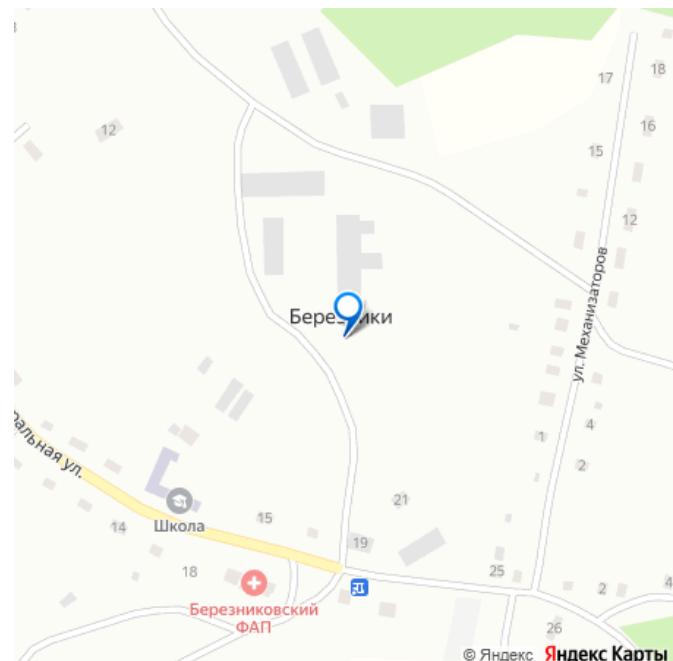

доски с целью получения обрезного пиломатериала, а также для двухсторонней откромковки горбыльной доски. Углоповоротная пилорама Алтай-ПДПУ-600 позволяет использовать угловой (ортогональный) метод пиления. Подходит для производства клеёного бруса. 2трактора (Беларусь, Китай), погрузчик (Балканкар) Линия по производству пеллет НКJ25С (200-300kg/h) Некоторые характеристики установки: диаметр кольца для гранулирования: 250 мм; размер гранул: 1,5-8 мм; мощность главного двигателя: 22 кВт; 12мощность двигателя подачи: 0,75 кВт (конвертер); мощность кондиционера: 1,1 кВт; производительность: 1-2 т/ч. В комплектацию установки входят, например, податчик из нержавеющей стали, кондиционер из нержавеющей стали с маленькой дверью, система регулировки роликов для увеличения производительности на 15% и дверца для гранулирования из нержавеющей стали.

